


RAMY USKOKOWE

Ramy uskokowe służą do omijania występów budynku w postaci okapów i gzymsów. Pozwalają przy tym kontynuować wznoszenie konstrukcji rusztowania bez zmiany szerokości pomostów. Do zabezpieczenia bocznego skrajnych ram uskokowych należy stosować poręcze boczne ram uskokowych, które występują ze zintegrowaną burtą boczną.

Na ramach uskokowych można zabudować maksymalnie 4 kondygnacje rusztowania.

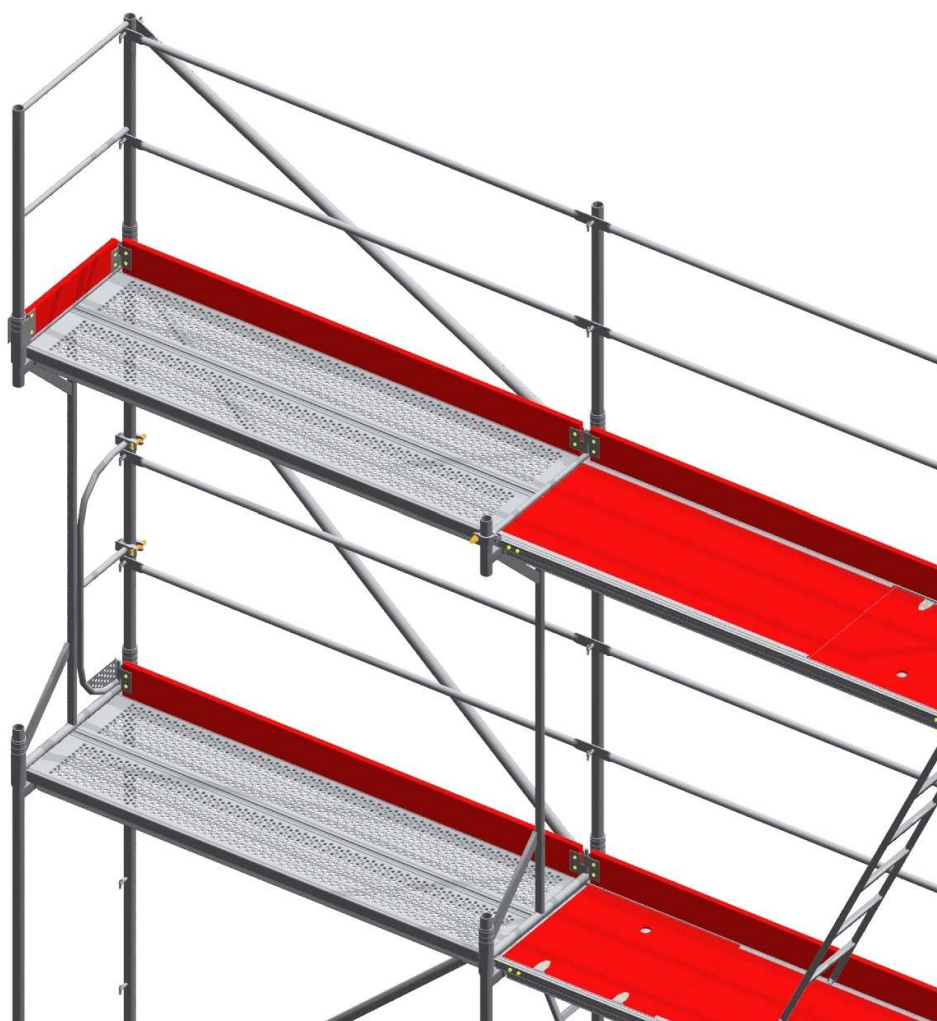

Rys. 1. Sposób zabudowy ram uskokowych.